



Луганская Народная Республика  
Государственное предприятие «ЛУГАНСКГАЗ»

91001, г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, 102  
тел./факс (0642) 34-32-66, e-mail: gp@luganskgaz.org

10.06.2021 № 127

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### Запрос о предоставлении ценовых предложений

Государственное предприятие «Луганскгаз» (далее – Заказчик), руководствуясь Порядком осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденным постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 08 декабря 2020 года № 977/20 проводит мониторинг цен для осуществления закупки работ по капитальному ремонту здания, код по ДК 016-2010 – 41.00.2 «Здания нежилые».

#### 1. Описание предмета закупки:

№ п/п	Группа товаров/работ/услуг (по классификатору)		Наименование предмета закупки	Хар-ка предмета закупки	Дополнительная информация
	Номер	Наименование в классификаторе			
1	2	3	4	5	6
1	41.00.2	Здания нежилые	Капитальный ремонт здания по адресу: ЛНР, г. Красный Луч, г. Петровское., ул. Первомайская, 1-б	Капитальный ремонт здания. Демонтажные работы, ремонт кровли, установка окон и дверей, отделочные работы, кладка стен, устройство полов, электромонтажные работы, сантехнические работы, отопление	Дефектный акт прилагается к данному запросу

2. Конечный срок подачи ценовых предложений до 16.06. 17.06. 2021г.

### 3. Основные условия Договора:

– Подрядчик гарантирует Заказчику качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, норм, стандартов и условий Договора;

– передать Заказчику для рассмотрения Акт приемки выполненных строительных работ (Форма КБ-2в) и Справку о стоимости выполненных строительных работ и затраты (Форма КБ-3). В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ составляется претензия с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также совместно с Заказчиком устанавливается срок устранения недостатков и выполнения необходимых доработок за счет Подрядчика;

– выполнять работы из материалов и с использованием оборудования Подрядчика, которые должны соответствовать спецификациям, техническим условиям, ГОСТам и иметь сертификаты качества, паспорта;

– Подрядчик несет ответственность за своевременность заказа материалов, что обеспечивает выполнение работ в установленные Договором сроки, осуществляет своими силами и транспортом погрузку и доставку материалов и оборудования на объект, а также доставку его в зону производства работ;

– оплата работ осуществляется в российских рублях, по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт подрядчика на основании выставленного подрядчиком счёта-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику предоплату в размере 70 % стоимости работ для приобретения материалов и начала выполнения работ на основании выставленного Подрядчиком счёта.

– окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 20 календарных дней с момента подписания Акта приемки выполненных строительных работ и на основании выставленного Подрядчиком счёта-фактуры;

– Подрядчик обязуется обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями охраны труда, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

– гарантийный срок на выполненные работы, оборудование и материалы определяется действующими нормативно-правовыми актами, нормами, стандартами, техническими характеристиками и не может быть меньше 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных строительных работ. При несоответствии выполненных работ, оборудования и материалов условиям действующих норм и стандартов, а также Договору, Стороны в 5-ти дневный срок составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и устанавливают сроки для устранения недостатков. Выявленные в период гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет;

- при уклонении Подрядчика от устранения недостатков заказчик вправе привлечь для этой работы другого исполнителя за счет Подрядчика.

**Вместе с тем необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:**

- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
- свидетельства плательщика упрощённого налога (для ФЛП);
- выписки из статистического регистра государственного комитета статистики ЛНР;
- разрешения на начало работы субъекта хозяйствования в части обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности;
- лицензии на осуществление соответствующей строительной деятельности;
- сводно-сметный расчет;
- локально-сметный расчет объемов строительных работ, указанных в дефектном акте;
- ведомость ресурсов.

4. Свои предложения Вы можете направить Заказчику любым из нижеперечисленных способов:


- нарочно: г. Луганск, ул. Т. Г. Шевченко, 102, для председателя комиссии по организации и проведению закупок Коваленко Сергея Владимировича;
- **скан-копию в формате PDF** на адрес электронной почты: **zakupka@luganskgaz.org**

**Ценовые предложения, направленные на другие адреса электронной почты к рассмотрению, не принимаются.**

5. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

6. Обращаем Ваше внимание на то, что из ответа на запрос должны однозначно определяться **стоимость работ, общая сумма договора и срок действия предлагаемой цены.**

Заместитель председателя комиссии по  
организации и проведению закупок



Е. А. Лодейкина

Форма «Ценового предложения» подается в виде, приведенном ниже. Участник не должен отступать от данной формы.

**«Ценовое предложение»**  
(форма, которая подается Участником на фирменном бланке)

Мы, (Название участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу от 10.06 2021 № 127 о предоставлении ценовых предложений Заказчику на закупку работ по капитальному ремонту здания, код по ДК 016-2010 – 41.00.2 «Здания нежилые».

Изучив запрос о предоставлении ценовых предложений, мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем возможность и соглашаемся выполнить все требования Заказчика и основные условия Договора, указанные в запросе о предоставлении ценовых предложений по следующим ценам:

№ п/п	Группа товаров/работ/услуг (по классификатору)		Наименование и характеристика предмета закупки		Стоимость полного выполнения объемов строительных работ и используемых материалов (договорная цена) рос. руб.
	Номер	Наименование в классификаторе	По данным заказчика	По данным подрядчика	
1	2	3	4	5	6
1	41.00.2	Здания нежилые	Капитальный ремонт здания. Демонтажные работы, ремонт кровли, установка окон и дверей, отделочные работы, кладка стен, устройство полов, электромонтажные работы, сантехнические работы, отопление по адресу: ЛНР, г. Красный Луч, г. Петровское., ул. Первомайская, 1-б		

Общая сумма договора \_\_\_\_\_ рос. руб.

Срок действия цены до \_\_\_\_\_

Мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем возможность и соглашаемся выполнить все требования Заказчика и основные условия Договора:

«Основные условия Договора:

– Подрядчик гарантирует Заказчику качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, норм, стандартов и условий Договора;

– передать Заказчику для рассмотрения Акт приемки выполненных строительных работ (Форма КБ-2в) и Справку о стоимости выполненных строительных работ и затраты (Форма КБ-3). В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ составляется претензия с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также совместно с Заказчиком устанавливается срок

устранения недостатков и выполнения необходимых доработок за счет Подрядчика;

– выполнять работы из материалов и с использованием оборудования Подрядчика, которые должны соответствовать спецификациям, техническим условиям, ГОСТам и иметь сертификаты качества, паспорта;

– Подрядчик несет ответственность за своевременность заказа материалов, что обеспечивает выполнение работ в установленные Договором сроки, осуществляет своими силами и транспортом погрузку и доставку материалов и оборудования на объект, а также доставку его в зону производства работ;

– оплата работ осуществляется в российских рублях, по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт подрядчика на основании выставленного подрядчиком счёта-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику предоплату в размере 70 % стоимости работ для приобретения материалов и начала выполнения работ на основании выставленного Подрядчиком счёта.

– окончательный расчёт по Договору производится Заказчиком не позднее 20 календарных дней с момента подписания Акта приемки выполненных строительных работ и на основании выставленного Подрядчиком счёта-фактуры;

– Подрядчик обязуется обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями охраны труда, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

– гарантийный срок на выполненные работы, оборудование и материалы определяется действующими нормативно-правовыми актами, нормами, стандартами, техническими характеристиками и не может быть меньше 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных строительных работ. При несоответствии выполненных работ, оборудования и материалов условиям действующих норм и стандартов, а также Договору, Стороны в 5-ти дневный срок составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и устанавливают сроки для устранения недостатков. Выявленные в период гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет;

– при уклонении Подрядчика от устранения недостатков заказчик вправе привлечь для этой работы другого исполнителя за счет Подрядчика.

#### **Приложения:**


- копия устава или положения (при наличии);
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
- копия свидетельства плательщика упрощённого налога (для ФЛП);
- копия выписки из статистического регистра государственного комитета статистики ЛНР;
- копия разрешения на начало работы субъекта хозяйствования в части обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности;
- лицензии на осуществление соответствующей строительной деятельности;
- сводно-сметный расчёт;

- локально-сметный расчет объемов строительных работ, указанных в дефектном акте;
- ведомость ресурсов.

Дата

---

*(должность, подпись, ФИО, м.п.)*

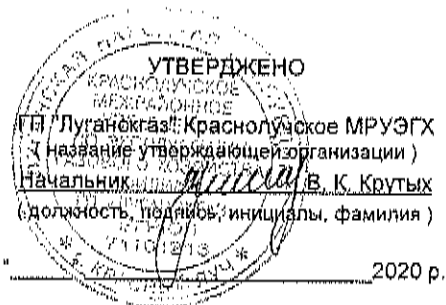

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Капитальный ремонт здания по адресу: г. Петровское, ул. Первомайская, 1Б.

Условия выполнения работ в эксплуатируемом здании

### Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел. Демонтажные работы				
1	Разборка коньков	100м	0,4693	
2	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	100м <sup>2</sup>	3,1428	
3	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100м <sup>2</sup>	1,5714	
4	Снятие остекленных оконных переплетов	100 м <sup>2</sup>	0,5572	
5	Демонтаж оконных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,18	
6	Разборка отливов	100м	0,312	
7	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100 м <sup>2</sup>	0,0624	
8	Снятие дверных полотён	100 м <sup>2</sup>	0,3192	
9	Демонтаж дверных коробов в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,15	
10	Разборка каменной кладки стен из шлакобетонных камней	10 м <sup>3</sup>	0,461	
11	Разборка кирпичных перегородок	1 м <sup>3</sup>	0,7824	
12	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100м <sup>2</sup>	0,1283	
13	Снятие обоев простых и улучшенных	100м <sup>2</sup>	3,4955	
14	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от масляной, перхлорвиниловой краски	100м <sup>2</sup>	1,3558	
15	Очистка вручную внутренних поверхностей стен от известковой краски	100м <sup>2</sup>	0,9631	
16	Разборка деревянных плинтусов	100м	1,5878	
17	Демонтаж плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	100м	0,163	
18	Разборка покрытий полов из линолеума в 2 слоя	100м <sup>2</sup>	1,8079	
19	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м <sup>2</sup>	0,1801	
20	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100шт	0,16	
21	Демонтаж бра, плафонов	100шт	0,06	
22	Демонтаж выключателей, розеток	100шт	0,34	
23	Снятие патрубков	1 шт	1	
24	Снятие сифонов	1 шт	1	
25	Демонтаж раковин [умывальников]	100к-т	0,01	
26	Демонтаж унитазов со смывными бачками	100к-т	0,01	
27	Демонтаж металлических баков массой 150л	шт	1	
28	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт [0,18 Гкал/ч]	шт	1	
Раздел. Кровля				

1	2	3	4	5
29	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусов под кровлю из листовой стали	100м2	3,1428	
30	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (гидробарьер)	100м2	3,1428	
31	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100м2	3,1428	
32	Обшивка из листовой стали конька кровли Раздел. Окна двери Окна	100м	0,4693	
33	Заполнение оконных проемов готовыми блоками площадью до 2 м2 из металлопластика в каменных стенах жилых и общественных зданий	100м2	0,5146	
34	Установка оконных сливов	100м	0,2722	
35	Установка пластиковых подоконных досок Двери	100м	0,2722	
36	Установка дверных коробок в каменных стенах	100 м2	0,2928	
37	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	100 шт	0,14	
38	Установка и крепление наличников Раздел. Отделочные работы	100м	1,424	
39	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100м2	0,1285	
40	Наклейка стеклосетки потолков	100м2	0,1285	
41	Шпатлевка потолков(старт)	100м2	0,1285	
42	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки потолков(старт)	100м2	0,1285	
43	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки потолков(финиш)	100м2	0,1285	
44	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолка	100м2	0,1285	
45	Установка пенополистирольных бордюров в помещениях, площадью пола свыше 5 м2	100 п.м.	0,203	
46	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами намастила	100м2	0,0101	
47	Устройство каркаса подвесных потолков "Армстронг"	100м2	1,927	
48	Укладка плит потолочных в каркас потолка "Армстронг" Раздел. Стены	100м2	1,827	
49	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича	100 м3	0,005325	
50	Устройство перегородок на металлическом однорядном каркасе с обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией в жилых и общественных зданиях	100м2	0,1306	
51	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100м2	0,5451	
52	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	100м2	0,5451	
53	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя при ремонте штукатурки стен цементно-известковым раствором, площадь до 20 м2(средней толщиной 40мм)	100м2	0,5451	
54	Приготовление цементного раствора вручную	100м3	0,02322126	
55	Устройство обшивки откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением на клею	100м2	0,2054	
56	Наклейка стеклосетки откосов	100м2	0,217	
57	Шпатлевка откосов (старт)	100м2	0,217	
58	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен(старт)	100м2	0,217	
59	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен(финиш)	100м2	0,217	
60	Установка перфорированных уголков	100м	0,4396	



1	2	3	4	5
61	Наклейка стеклосетки стен	100м2	5,5524	
62	Шпатлевка стен	100м2	5,5524	
63	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен(старт)	100м2	5,5524	
64	Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен(финиш)	100м2	5,5524	
65	Оклейка стен обоями под окраску	100м2	3,3912	
66	Облицовка поверхностей стен керамическими плитками на растворе из сухой клеящей смеси, число плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	100м2	0,5851	
67	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по обоям за 2 раза	100м2	3,3912	
68	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	2,1212	
69	Улучшенная окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску(откосов)	100м2	0,217	
Раздел. Полы				
70	Армирование стяжки проволоочной сеткой	100м2	0,5836	
71	Монтаж стального профиля	100м	1,5602	
72	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм по бетонному основанию площадью свыше 20 м2(общ. толщ. 50мм)	100м2	0,5836	
73	На каждые 5 мм изменения толщины слоя цементной стяжки добавлять или исключать	100м2	0,5836	
74	Приготовление цементного раствора вручную	100м3	0,0297	
75	Устройство стяжек самовыравнивающихся из смеси Cerezit CN-69 толщиной 5 мм(ср толщ 10мм)	100м2	2,0492	
76	Добавлять или исключать на каждый 1 мм стяжек самовыравнивающихся из смеси Cerezit CN-69	100м2	2,0492	
77	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеящей смеси, количество плиток в 1 м2 более 7 до 12 шт	100м2	0,97	
78	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного насухо со свариванием полотнищ в стыках	100м2	1,1239	
79	Устройство порожка	100м	0,104	
80	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах	100м	1,164	
81	Устройство плинтусов шириной 50 мм из керамических плиток размером 30х30 см на растворе из сухой клеящей смеси	1 м2	3,499	
Раздел. Электромонтажные работы				
82	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4 шт	100шт	0,25	
83	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах (штангах), количество ламп до 4 шт	100шт	0,02	
84	Монтаж светильника уплотненного полугерметического для ламп накаливания	100шт	0,01	
85	Монтаж светильника уплотненного полугерметического для ламп накаливания	100шт	0,01	
86	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	100шт	0,36	
87	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 1-клавишных	100шт	0,12	
88	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных	100шт	0,02	
89	Пробивка борозд в кирпичных стенах, сечение борозд до 20 см2	100м	2,1	
90	Прокладка проводов при скрытой проводке в бороздах	100м	2,1	

1	2	3	4	5
91	Монтаж рукава наружным диаметром 20,25 мм	100 м	3	
92	Затягивание первого провода сечением до 6 мм <sup>2</sup> в трубы	100м	3	
93	Установка щитков осветительных групповых массой до 6 кг в готовой нише или на стене	шт	1	
94	Установка выключателей и переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 А	100шт	0,3	
95	Установка выключателей и переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 А	100шт	0,01	
96	Сверление отверстий в кирпичных стенах, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	100шт	0,2	
97	На каждые 0,5 кирпича толщины стены добавлять	100шт	0,2	
98	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 шт	1,5	
Раздел. Сантехнические работы				
99	Кладка отдельных участков простых наружных стен из кирпича(поддон для душа)	100 м <sup>3</sup>	0,0022	
100	Установка унитаза с непосредственно присоединенным бачком	10к-т	0,1	
101	Установка умывальников	10к-т	0,1	
102	Установка раковин	10к-т	0,1	
103	Установка смесителей	10шт	0,2	
104	Установка металлических баков	шт	1	
105	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м <sup>3</sup>	шт	1	
106	Установка насосной станции	шт	1	
107	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	100м	0,14	
108	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	100м	0,12	
109	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм	100м	0,16	
110	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 20 мм	100м	0,17	
111	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	100м	0,15	
112	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	100м	0,18	
113	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	100м	0,1	
Раздел. Отопление				
114	Установка переходника чугун-пластик	100шт	0,02	
115	Установка отопительных радиаторов стальных	100кВт	0,252	
116	Установка кранов воздушных	к-т	18	
117	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	100м	1,7	
118	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм	100м	1,4	
119	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	100м	1,7	
120	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт [0,18 Гкал/ч]	шт	2	
Раздел. Разные работы				
121	Погрузка мусора вручную	1 т	22,37	
122	Перевозка мусора до 10 км	т	22,37	

Составил \_\_\_\_\_ Мальцева В. М.

должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил \_\_\_\_\_ Кривобокова С. Н.

должность, подпись, инициалы, фамилия