



Луганская Народная Республика
Государственное предприятие «ЛУГАНСКГАЗ»

91001, г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, 102
тел./факс (0642) 34-32-66, e-mail: gp@luganskgaz.org

01.02.2021 № 147

На № _____ от _____

Запрос о предоставлении ценовых предложений

Государственное предприятие «Луганскгаз» (далее – Заказчик), руководствуясь Порядком осуществления государственными унитарными предприятиями, государственными предприятиями и казенными предприятиями Луганской Народной Республики закупок товаров, работ и услуг, утвержденным постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 08 декабря 2020 года № 977/20 проводит мониторинг цен для осуществления закупки работ по капитальному ремонту кровель и перекрытия нежилых зданий, код по ДК 016-2010 – 41.00.4 «Строительство нежилых зданий».

1. Описание предмета закупки:

№ п/п	Группа товаров/работ/услуг (по классификатору)		Наименование предмета закупки	Хар-ка предмета закупки	Дополнительная информация
	Номер	Наименование в классификаторе			
1	2	3	4	5	6
1	41.00.4	Строительство нежилых зданий	Капитальный ремонт кровли админ. здания г. Луганск, ул. Куракина, 23-а	Подготовительные работы, демонтажные работы, монтажные работы.	Дефектный акт прилагается к данному запросу

2	41.00.4	Строительство нежилых зданий	Капитальный ремонт кровли здания КЭТБ-15, г. Луганск, 1-й Микрайон, 4-ж	Демонтажные работы, монтажные работы..	Дефектный акт прилагается к данному запросу
3	41.004	Строительство нежилых зданий	Капитальный ремонт перекрытия над солевой ямой, г. Луганск, котельня кв Восточный, 23-а здание ХВО	Демонтажные работы, монтажные работы..	Дефектный акт прилагается к данному запросу

2. Конечный срок подачи ценовых предложений до 08 июля 2021г.

3. Основные условия Договора:

– Подрядчик гарантирует Заказчику качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, норм, стандартов и условий Договора;

– передать Заказчику для рассмотрения Акт приемки выполненных строительных работ (Форма КБ-2в) и Справку о стоимости выполненных строительных работ и затраты (Форма КБ-3). В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ составляется претензия с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также совместно с Заказчиком устанавливается срок устранения недостатков и выполнения необходимых доработок за счет Подрядчика;

– выполнять работы из материалов и с использованием оборудования Подрядчика, которые должны соответствовать спецификациям, техническим условиям, ГОСТам и иметь сертификаты качества, паспорта;

– Подрядчик несет ответственность за своевременность заказа материалов, что обеспечивает выполнение работ в установленные Договором сроки, осуществляет своими силами и транспортом погрузку и доставку материалов и оборудования на объект, а также доставку его в зону производства работ;

– оплата работ осуществляется в российских рублях, по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт подрядчика на основании выставленного подрядчиком счёта-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику предоплату в размере 70 % стоимости работ для приобретения материалов и начала выполнения работ на основании выставленного Подрядчиком счёта.

– окончательный расчёт по Договору производится Заказчиком не позднее 20 календарных дней с момента подписания Акта приемки выполненных строительных работ и на основании выставленного Подрядчиком счёта-фактуры;

– Подрядчик обязуется обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями охраны труда, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

– гарантийный срок на выполненные работы, оборудование и материалы определяется действующими нормативно-правовыми актами, нормами, стандартами, техническими характеристиками и не может быть меньше 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных строительных работ. При несоответствии выполненных работ, оборудования и материалов условиям действующих норм и стандартов, а также Договору,

Стороны в 5-ти дневный срок составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и устанавливают сроки для устранения недостатков. Выявленные в период гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет;

- при уклонении Подрядчика от устранения недостатков заказчик вправе привлечь для этой работы другого исполнителя за счет Подрядчика.

Вместе с тем необходимо предоставить заверенные копии следующих документов:

- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет плательщика налогов и сборов;
- свидетельства плательщика упрощённого налога (для ФЛП);
- выписки из статистического регистра государственного комитета статистики ЛНР;
- разрешения на начало работы субъекта хозяйствования в части обеспечения требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности;
- лицензии на осуществление соответствующей строительной деятельности;
- сводно-сметный расчет;
- локально-сметный расчет объемов строительных работ, указанных в дефектном акте;
- ведомость ресурсов.

4. Свои предложения Вы можете направить Заказчику любым из нижеперечисленных способов:

- нарочно: г. Луганск, ул. Т. Г. Шевченко, 102, для председателя комиссии по организации и проведению закупок Коваленко Сергея Владимировича;
- **скан-копию в формате PDF** на адрес электронной почты: **zakupka@luganskgaz.org**

Ценовые предложения, направленные на другие адреса электронной почты к рассмотрению, не принимаются.

5. Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

6. Обращаем Ваше внимание на то, что из ответа на запрос должны однозначно определяться **стоимость работ, общая сумма договора и срок действия предлагаемой цены.**

Председатель комиссии по
организации и проведению закупок



С.В.Коваленко

К документации ценового предложения

По капитальному ремонту кровель

*Форма «ценового предложения» подается в виде, приведенном ниже.
Участник не должен отступать от данной формы.*

Ценовое предложение

(форма, которая подается Участником на фирменном бланке)

(Название участника), предоставляем свое ценовое предложение согласно Запросу о предоставлении ценовых предложений заказчика на закупку работ по капитальному ремонту кровель.

Изучив запрос о предоставлении ценового предложения, мы, уполномоченные на подписание Договора, имеем возможность и соглашаемся выполнить все требования Заказчика и основные условия Договора, указанные в запросе о предоставлении ценовых предложений по следующим ценам.

Таблица №1

№ п/п	Группа товаров/работ/услуг (по классификатору)		Наименование предмета закупки	Хар-ка предмета закупки	Дополнительная информация	Стоимость за ед. рос. руб.
	Номер	Наименование в классификаторе				
1	41.00.4	Строительство нежилых зданий	Капитальный ремонт кровли админ. здания г. Луганск, ул. Кураккина, 23-а	Подготовительные работы, демонтажные работы, монтажные работы.	Дефектный акт прилагается к данному запросу	
2	41.00.4	Строительство нежилых зданий	Капитальный ремонт кровли здания КЭТБ-15, г. Луганск, 1-й Микрайон, 4-ж	Демонтажные работы, монтажные работы.	Дефектный акт прилагается к данному запросу	
3	41.004	Строительство нежилых зданий	Капитальный ремонт перекрытия над солевой ямой, г. Луганск, котельня кв Восточный, 23-а здание ХВО	Демонтажные работы, монтажные работы.	Дефектный акт прилагается к данному запросу	

Общая сумма договора _____ рос. руб.

Срок действия цены _____

МЫ, уполномоченные на подписание Договора, имеем возможность и соглашаемся выполнить все требования Подрядчика и основные условия Договора:

- Подрядчик гарантирует Заказчику качественное и своевременное выполнение работ в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, норм, стандартов и условий Договора;
- передать Заказчику для рассмотрения Акт приемки выполненных строительных работ (Форма КБ-2в) и Справку о стоимости выполненных строительных работ и затраты (Форма КБ-3). В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ составляется претензия с перечнем недостатков и необходимых доработок, а также совместно с Заказчиком устанавливается срок устранения недостатков и выполнения необходимых доработок за счет Подрядчика;
- выполнять работы из материалов и с использованием оборудования Подрядчика, которые должны соответствовать спецификациям, техническим условиям, ГОСТам и иметь сертификаты качества, паспорта;
- Подрядчик несет ответственность за своевременность заказа материалов, что обеспечивает выполнение работ в установленные Договором сроки, осуществляет своими силами и транспортом погрузку и доставку материалов и оборудования на объект, а также доставку его в зону производства работ;
- оплата работ осуществляется в российских рублях, по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт подрядчика на основании выставленного подрядчиком счёта-фактуры. Заказчик оплачивает Подрядчику предоплату в размере 70 % стоимости работ для приобретения материалов и начала выполнения работ на основании выставленного Подрядчиком счёта.
- окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 20 календарных дней с момента подписания Акта приемки выполненных строительных работ и на основании выставленного Подрядчиком счёта-фактуры;
- Подрядчик обязуется обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями охраны труда, правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- гарантийный срок на выполненные работы, оборудование и материалы определяется действующими нормативно-правовыми актами, нормами, стандартами, техническими характеристиками и не может быть меньше 24 месяцев с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных строительных работ. При несоответствии выполненных работ, оборудования и материалов условиям действующих норм и стандартов, а

также Договору, Стороны в 5-ти дневный срок составляют двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и устанавливают сроки для устранения недостатков;

– Выявленные в период гарантийного срока недостатки, возникшие по вине Подрядчика, устраняются им за свой счет.

Приложение:


- устав (копия);
- свидетельство о государственной регистрации (копия);
- справка о взятии на учет плательщика налогов и сборов (копия);
- свидетельства плательщика упрощённого налога (для ФЛП, копия);
- выписка из статистического регистра государственного комитета статистики ЛНР (копия);
- лицензия на данный вид деятельности (копия);

Директор _____ (ФИО)

дата

подпись м.п.

УТВЕРЖЕНО

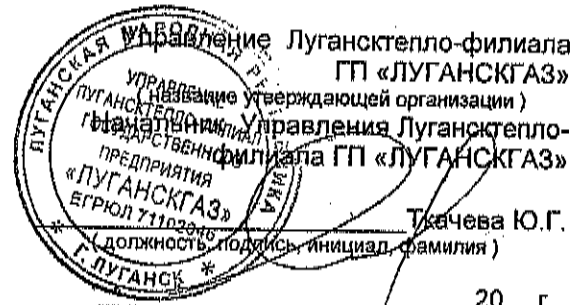Ткачева Ю.Г.
(должность, подпись, инициал, фамилия)

20 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Мероприятия по улучшению на 2021г. Капитальный ремонт кровли административного здания, по адресу: ул.Куракина,23-а,г.Луганск,инвентарный № ЛТК24000

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	Очистка помещений от мусора (очистка чердачного помещения от ранее скопившегося мусора)	100т	0,03	
2	Перевозка мусора до 15 км	т	3	
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
3	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	100м2	7,2	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
4	Замена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм	100м2	1,1	
5	Устройство карнизов (общая дл.131м)	100м2	0,165	
6	Устройство покрытия из 8-волновых 40/150 асбоцементных листов размером 1750х1130 мм, толщина 5,8 мм	100м2	7,2	
7	асбоцементные волнистые листы 40/150-8 ГОСТ 30340-95	шт	466	
8	треугольная коньковая планка 150х150х0,45 L = 2000	м	98	
9	фартук из оцинкованной кровельной стали 200х200х0,45	м	62	
10	Огнезащита деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	100м2	8,4	
11	Простая окраска акриловой краской (срез кромки а/ц листов)	100м2	0,0114	
12	Перевозка мусора до 15 км	т	12,346	

Составил нач. РСЦ Ткачев Ю.Г. Ткачев Ю.Г.
должность, подпись, инициалы, фамилияПроверил Гончаров А.В. Гончаров А.В.
должность, подпись, инициалы, фамилия

УТВЕРЖЕНО



Управление Лугансктепло-филиала
ГП «ЛУГАНСКГАЗ»
(название утверждающей организации)
Начальник Управления Лугансктепло-
филиала ГП «ЛУГАНСКГАЗ»

Ткачева Ю.Г.
(должность, подпись, инициал, фамилия)

20__ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Мероприятия по улучшению на 2021г. Капитальный ремонт кровли здания КЭТБ-15, расположенного по адресу: г. Луганск, 1-й Микрорайон, 4-ж, Инв. №ЛТТК24050.

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ				
1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 1-3 слоя	100м2	3,5	
2	Разборка цементных покрытий полов (кровли)	100м2	1,5	
РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ				
3	Устройство цементной выравнивающей стяжки (толщина 30мм)	100м2	1,5	
4	Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов с применением газопламенных горелок, в два слоя	100м2	3,5	
5	Стеклоизол К-3,5 низ	м.п.	395,5	
6	Стеклоизол верх	м.п.	402,5	
7	Праймер битумный	л	105	
8	Перевозка мусора до 15 км	т	9,66	

Составил нач. РСУ г. Луганск Серасимов В.В.
должность, подпись, инициалы, фамилия


Проверил А.В. Гончаров
должность, подпись, инициалы, фамилия

УТВЕРЖЕНО

Управление Лугансктепло-филиала

(название утверждающей организации)

Начальник Управления Лугансктепло-филиала ГП



(должность, подпись, инициалы, фамилия)

20 р.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на Мероприятия по улучшению на 2021г. Капитальный ремонт перекрытия над солевой ямой, кот. кв. Восточный, по адресу: г. Луганск, кв. Восточный, 23-а, здание ХВО, инвентарный №ЛПТК24192.

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	РАБОТЫ ПО ДЕМОНТАЖУ			
1	Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты (перекрытия над соевыми ямами, из металла: листы толщ. 4мм - 0,600тн + фермы из трубы д.30мм - 0,1208тн)	т	0,07248	
	РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ			
2	Очистка помещений от мусора (Очистка верхних частей стен солевых ям от мусора после разборки металлического покрытия - 0,1м.куб.х1,4уд; вес мусора = 0,14)	100т	0,0014	
	Солевая яма (мест3) металл:			
3	Изготовление монорельсов, балок, и других аналогичных конструкций промышленных зданий (перекрытия над соевыми ямами - 3шт.)	т	2,93647059	
4	Швеллер №10 L=3300* ДСТУ3436-96	тн	0,5943	
5	Лист 8x100 L=150 ГОСТ 19903-74*	т	0,03948	
6	Швеллер №10 L=950* ДСТУ3436-96	тн	0,0492	
7	Уголок 40x4 L=950 ДСТУ2251-93	т	0,2346	
8	Лист ромб 4x950x2700 ГОСТ 8568-77*	т	1,548	
9	Сетка 4С 8АIII-100 115x290 ГОСТ 23279-85	т	0,5022	
10	Уголок 40x4 L=900 ДСТУ2251-93	т	0,0264	
11	Опоры под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты (перекрытия над соевыми ямами, изготовленные из металла, вес металлопроката + 1% на массу сварных швов , Т.ч. п.1.2.1.)	т	2,96482529	
12	Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича (Кирпичная кладка между балками) Кирпич КРПв-1НФ-75-1650-F25-1 -- (1шт.=0,00195м.куб.) 1 солевую яму = 0,6м.куб. / 308шт.	100 м3	0,0231	
13	Кирпич КРПв-1НФ-75-1650-F25-1 ДСТУ 6 в 2.7 - 61:2008	шт	924	
14	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Огрунтовка всех металлических элементов)	100м2	0,53	
15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Окраска всех металлических элементов за 2 раза)	100м2	0,53	
16	Перекрытие подпольных каналов деревянными щитами (Крышка люка деревянная из доски)	м2 щита	2,43	
17	Деревянная доска толщ.=30мм	м3	0,09	

1	2	3	4	5
18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (Окраска крышек люка из деревянной доски за 2 раза)	100м2	0,0243	
19	Утепление перекрытий, покрытий минеральной ватой (Утепление перекрытий из металла над солевыми ямами, с предварительной укладкой пленки полиэтиленовой)	100 м3	0,024	
20	Утеплитель минераловатные плиты толщ.=50мм	м.кв.	48	
21	Пленка полиэтиленовая	м2	60	

Составил Нач. НЭР Кисляк С.В.
должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил Гончаров А.В.
должность, подпись, инициалы, фамилия